KRONEN
DIE KRONE FÜR FRISCHE

Verpacken

Verpackungsmaschine EASY

Die EASY Verpackungsmaschine ist das optimale Modell für den Einstieg in das Verpacken von Lebensmitteln. Sie ist besonders platzsparend und verpackt unterschiedlichste Schüttgüter in Kissenbeutel mit 250 mm Breite.

bis 20 Beutel/min. Kapazität

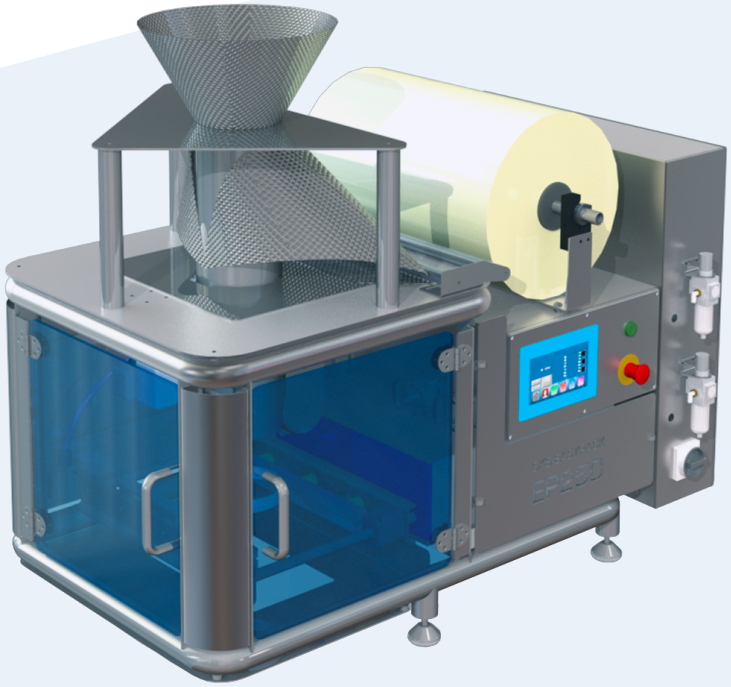

© KRONEN GmbH

www.kronen.eu · info@kronen.eu · +49 (0) 78 54 - 96 46 -0

Ihr Nutzen

- Herstellung von Beuteln mit 250 mm Breite und unbegrenzter Beutellänge
- Platzsparende, kompakte Bauart
- Effiziente Verpackung in Kissenbeuteln

Produktgruppen

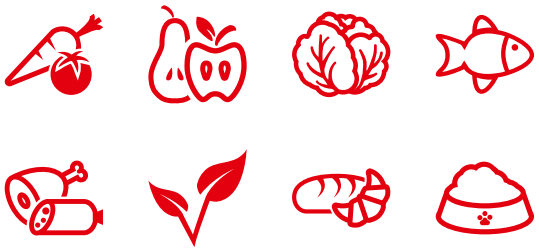

Portrait

Platzsparender Einstieg in die Lebensmittelverpackung

Mit der EASY Verpackungsmaschine des KRONEN Partners GKS Packaging B.V. werden Gemüse, Obst und geschnittener Salat sowie weitere fließende Schüttgüter wie z.B. Backwaren, Süßigkeiten oder auch Non-Food Produkte verpackt. Die EASY erzeugt Kissenbeutel mit 250 mm Beutelbreite und frei einstellbarer Beutellänge aus einem Film von der Rolle. Mit einem optional verfügbaren Aufsatz können auch Blockbodenbeutel hergestellt werden.

Durch ihr kompaktes Design, die geringe Standfläche und niedrige Höhe ist sie flexibel einsetzbar.

Für die EASY ist eine Vielzahl an Zubehör verfügbar, um sie an unterschiedliche Anforderungen in der Produktion anzupassen.

© KRONEN GmbH

Vorteile



Hohe Benutzerfreundlichkeit und einfache Reinigung

Die Verpackungsmaschine ist durch eine sehr gute Zugänglichkeit und übersichtliche Bedienung mittels des 7 Zoll Vollfarb-Touchscreens einfach und ohne Vorkenntnisse zu bedienen. Dank der offenen Konstruktion und des hygienischen Designs lässt sich die Maschine schnell und einfach reinigen.



Einfacher, schneller Filmwechsel

Die offene Bauweise der Verpackungsmaschine sorgt dafür, dass die Rolle mit Verpackungsfilm schnell und einfach ausgetauscht werden kann. So wird eine längere Unterbrechung während der Produktion vermieden.

Fahrbar und flexibel

Die Verpackungsmaschine ist mit Rollen ausgestattet, sodass sie in kürzester Zeit flexibel an unterschiedlichen Orten in der Produktion eingesetzt werden kann. Zudem lässt sie sich so bei Bedarf zur Reinigung einfach an einen anderen Standort bringen.



Flexible Integration in den Produktionsprozess

Der Einfülltrichter der Verpackungsmaschine wurde so entwickelt, dass die Maschine sowohl für die manuelle Befüllung (ergonomische Einfüllhöhe) als auch die automatische Bestückung geeignet ist. Sie kann somit flexibel als Einzelmaschine oder integriert in ein Wiegesystem verwendet werden.



Allen Bradley SPS und elektrische Komponenten

Mit 99 Programmspeicherplätzen lassen sich eine Vielzahl von Rezepturen einfach speichern, sodass immer ein gleichbleibendes Verpackungsergebnis gewährleistet ist. Die hochwertigen elektrischen Komponenten sorgen für eine reibungslose Funktion des Verpackungsprozesses.



Servogetriebener Folientransport für genaue Beutellänge

Die Folie zur Herstellung der Beutel wird servogetrieben von der Rolle abgewickelt, wodurch eine große Genauigkeit bei der eingestellten Beutellänge erreicht wird.

Modularer Aufbau für schnelle Wartung

Die modulare Bauweise ermöglicht einen schnellen Wechsel von einzelnen Bauteilen und vermeidet so lange Ausfallzeiten und hohe Kosten bei Wartungsarbeiten. Zubehör kann so ebenfalls besonders einfach und schnell getauscht oder nachgerüstet werden.

Technische Daten

Elektrische Leistung	Leistung	1,2 kW
	Spannung	230 V
	Frequenz	50 Hz
Luft	Arbeitsdruck	6 bar
	Luftverbrauch	150 NL/min.
Maße	LxBxH	1.250 x 724 x 1.085 mm
Spezifika Film und Beutel	Filmbreite	max. 250 mm
	Filmstärke	25 - 120 ?
	Filmrolle Innendurchmesser	76 mm (3“)
	Filmrolle Außendurchmesser	320 mm
	Beutelbreite	max. 250 mm
	Beutellänge	unbegrenzt
	Beutellänge pro Schweißvorgang	max. 235 mm

Die angegebenen Daten sind Standard-Angaben. Darüber hinaus ist z.B. eine Anpassung an andere Versorgernetze (z.B. 230V/60 Hz) optional möglich (ausgenommen sind manuelle und pneumatische Maschinen). Änderungen sind vorbehalten.